





KONTAJNER K01 Technická špecifikácia				
ROZMERY: 6000 (D) x 2400 (Š) x 2600 (V), VAHA 1100 kg				
TECHNICKÉ HODNOTY	ZAŤAŽENIE SNEHOM	80 kg/m ²	Tepelná vodivosť vonkajších stien U hodnota	0,55 (W/m ² K)
	RÝCHLOSŤ VETRA	102 km/h	Tepelná vodivosť strechy U hodnota	0,67 (W/m ² K)
	NOSNOSŤ PODLAHY	200 kg/m ²		
NOSNÁ KONŠTRUKCIA	SPODNÁ A VRCHNÁ KONŠTRUKCIA	1,5 mm špeciálne tvarovaná galvanizovaná ocel		
	ROHOVÉ STĹPY	135 mm * 130 mm * 1,5 mm konštrukčná galvanizovaná ocel		
	OPORNÉ A NOSNÉ STĹPY	135 mm * 50 mm * 1,5 mm konštrukčná galvanizovaná ocel		
STROPNÝ SYSTÉM	SENDVIČOVÉ PANELE	50 mm PUR panel (0,40 mm plech RAL 9002, PUR, 0,40 mm plech RAL 9002)		
STREŠNÁ KRYTINA	TRAPÉZOVÝ PLECH	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
STENY	VONKAJŠIE STENY	50 mm sendvičový PUR panel v povrchovej úprave		
PODLAHA	RÁM	120x145x1,5 mm špeciálne tvarovaná ocel + 100x50x1,5 mm ve tvaru C pozinkované profily (13 ks)		
	IZOLÁCIA PODLAHY	80 mm minerálna vata + 0,40 mm plech		
	PODLAHOVÁ DOSKA	16 mm pevná cementová doska (cetris)		
	PODLAHOVÁ KRYTINA	3 mm vinylová podlaha		
DVERE	VONKAJŠIE DVERE	Veľkosť dverí	845 * 1965 mm * 45 mm	
		Dvere	Plechové vonkajšie dvere 0,5 mm - výplň EPS	
OKNÁ A PRESKLENIE	ŠTANDARDNÉ OKNÁ	PVC veľkosť 970 * 1200 cm (jednokrídlové, farba biela)		
	PRESKLENIE	4+9+4 mm – dvojité termosklo		
FARBA	VONKAJŠIA FARBA	RAL 9002		
	RÁMY A ROHY	RAL 9002		
ELEKTRICKÁ SÚSTAVA	PRIPOJENIE TN-C-S 1F 230V/50Hz	Päťkolíková prívodka 1F/ 400V/32A, CYKY-J 3*4 mm ² prívod do rozvadzáča		
	ZÁSUVKY A VYPÍNAČE	CE-TSE certifikované, namontované povrchové vypínače a zásuvky		
	VODIČE ZÁSUVIEK	CYKY-J 3*2,5 mm ² (TSE-ISO-CE). 3* istič 1P B 16A		
	VODIČE OSVETLENIA	CYKY-J 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* istič 1P B 10A		
	HLAVNÝ ISTIČ A ROZVODNÁ SKRIŇA	CE-TSE certifikované, hl. istič 1P B 25A, prepäťová ochrana, prúdový chránič RCD 40A 2P		
	OSVETLENIE	2x Stropné LED svetlo Nástenné svetlo + žiarovka E27		
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	BAUGRUP kontajnery majú 2 ročnú záruku na všetky výrobné a montážne vady. Záruka se nevzťahuje na prípadné poškodenie vzniknuté pri preprave.			



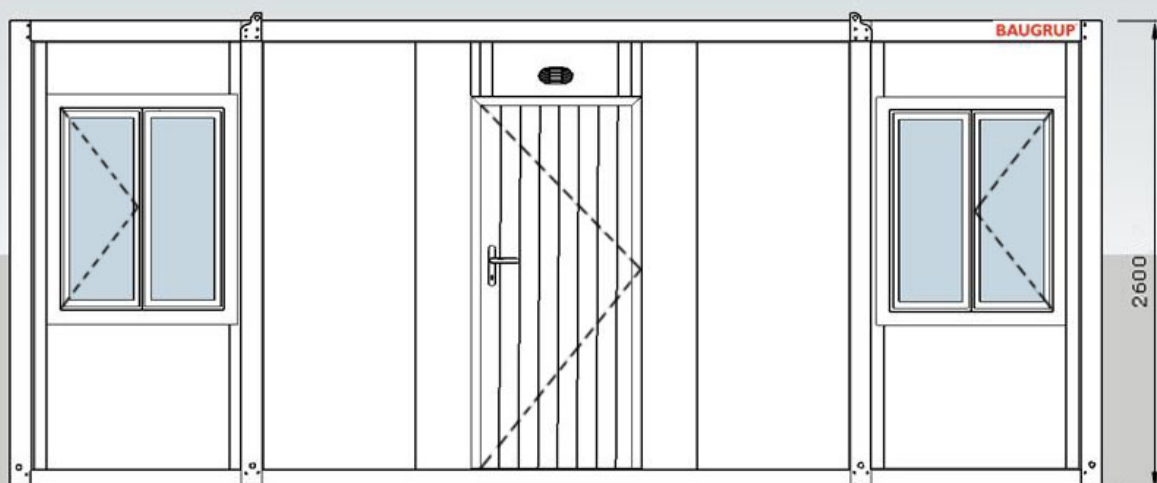

6000

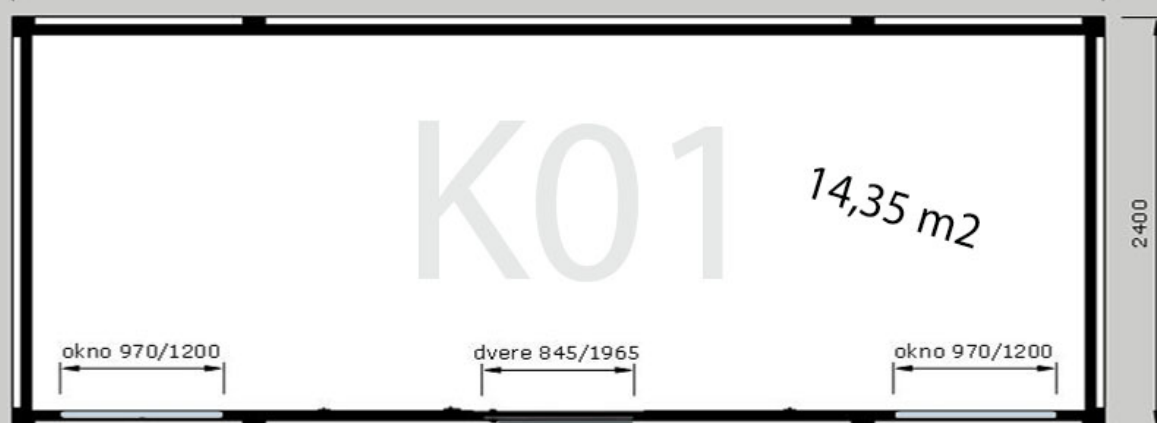

okno 970/1200

dvere 845/1965

okno 970/1200

Technická špecifikácia :	Strana: 1/1	Označenie:	Dátum:
--------------------------	-------------	------------	--------

sendvič panel rám - ľahká oceľ		K01	2.3.2022
-----------------------------------	--	-----	----------

www.kontajnery.sk
www.baugrup.sk

BAUGRUP s.r.o.

