



KONTAJNER K05				
Technická špecifikácia				
ROZMERY: 6000 (D) x 2400 (Š) x 2600 (V), VÁHA 1300 kg				
TECHNICKÉ HODNOTY	ZAŤAŽENIE SNEHOM	80 kg/m ²	Tepelná vodivosť vonkajších stien U hodnota	0,55 (W/m ² K)
	RÝCHLOSŤ VETRA	102 km/h	Tepelná vodivosť strechy U hodnota	0,67 (W/m ² K)
	NOSNOSŤ PODLAHY	200 kg/m ²		
NOSNÁ KONŠTRUKCIA	SPODNÁ A VRCHNÁ KONŠTRUKCIA	1,5 mm špeciálne tvarovaná galvanizovaná ocel		
	ROHOVÉ STĹPY	135 mm * 130 mm * 1,5 mm konštrukčná galvanizovaná ocel		
	OPORNÉ A NOSNÉ STĹPY	135 mm * 50 mm * 1,5 mm konštrukčná galvanizovaná ocel		
STROPNÝ SYSTÉM	SENDVIČOVÉ PANEĽY	50 mm PUR panel (0,40 mm plech RAL 9002, 0,40 mm plech RAL 9002)		
STREŠNÁ KRYTINA	TRAPÉZOVÝ PLECH	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
STENY	VNÚTORNÉ STENY	50 mm sendvičový PUR panel		
	VONKAJŠIE STENY	50 mm sendvičový PUR panel		
PODLAHA	RÁM	120x145x1,5 mm špeciálne tvarovaná ocel + 100x50x1,5 mm ve tvaru C pozinkované profily (13 ks)		
	IZOLÁCIA PODLAHY	50 mm šedý sendvičový PUR panel + 0,40 mm plech		
	PODLAHOVÁ DOSKA	16 mm pevná cementová doska (cetris)		
	PODLAHOVÁ KRYTINA	3 mm vinylová podlaha		
DVERE	VONKAJŠIE DVERE	Veľkosť dverí	845 * 1960 mm * 45 mm	
		Dvere	Plechové vonkajšie dvere 0,4 mm - výplň EPS	
	VNÚTORNÉ DVERE	Veľkosť dverí	840 * 1960 mm * 42 mm, 620 * 1960 mm * 42mm	
		Dvere	Dvere z MDF – laminované vo farbe dreva	
OKNÁ A PRESKLENIE	ŠTANDARDNÉ OKNÁ	PVC veľkosť 970 * 1200 cm (jednokrídlové, biela farba)		
	OKNO PRE WC A SPRCHU	400 * 600 mm		
	PRESKLENIE	4+9+4 mm – dvojité termosklo		
FARBA	VONKAJŠIA FARBA	RAL 9002		
	RÁMY A ROHY	RAL 9002		
ELEKTRICKÁ SÚSTAVA	PRIPOJENIE TN-C-S 1F 230V/50Hz	Päťkóliková prívodka 400V/32A, CYKY-J 3*4 mm ² prívod do rozvážača		
	ZÁSUVKY A VYPÍNAČE	CE-TSE certifikované, namontované povrchové vypínače a zásuvky		
	VODIČE ZÁSUVIEK	CYKY-J 3*2,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 3* istič 1P B 16A		
	VODIČE OSVETLENIA	CYKY-J 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* istič 1P B 10A		
	HLAVNÝ ISTIČ A ROZVODNÁ SKRIŇA	CE-TSE certifikované, hl. istič 1P B 25A, prepäťová ochrana, prúdový chránič RCD 40A 2P		
	OSVETLENIE	2x Stropné LED svetlo		
SANITÁRNE VYBAVENIE	POTRUBIE ČISTÁ VODA (PRÍVOD)	Φ20 mm PPRC potrubie		
	POTRUBIE ODPADOVÁ VODA	Umývadlo	Φ 50 PVC	
		WC	Φ 100 PVC	
		Sprchový kút	Φ 50 PVC	
	UMÝVADLO S KERAMICKOU NOHOU	Rozmer	37 * 45 cm nástenné (CE-TSE certifikované)	
		Kohútik k umývadlu	Stojankový (CE-TSE certifikované)	
	WC	Splachovač	Plastová nádrž, splachovací mechanizmus (kombi)	
		WC keramika	Záchodová misa	
	SPRCHOVÝ KÚT	Sprchová vanička 100*90 cm akrylová Sprchová baterie – súčasťou ohrievaču		
	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ	Elektrický ekonomický prietokový ohrievač so sprchovou		
KUCHYNKA S DRESOM	50*100 laminovaná DTD doska a nerezový drez s odkvapkávačom Stojánková bateria (CE-TSE certifikované)			
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	BAUGRUP kontajnery majú 2 ročnú záruku na všetky výrobné a montážne vady. Záruka se nevzťahuje na prípadné poškodenie vzniknuté pri preprave.			

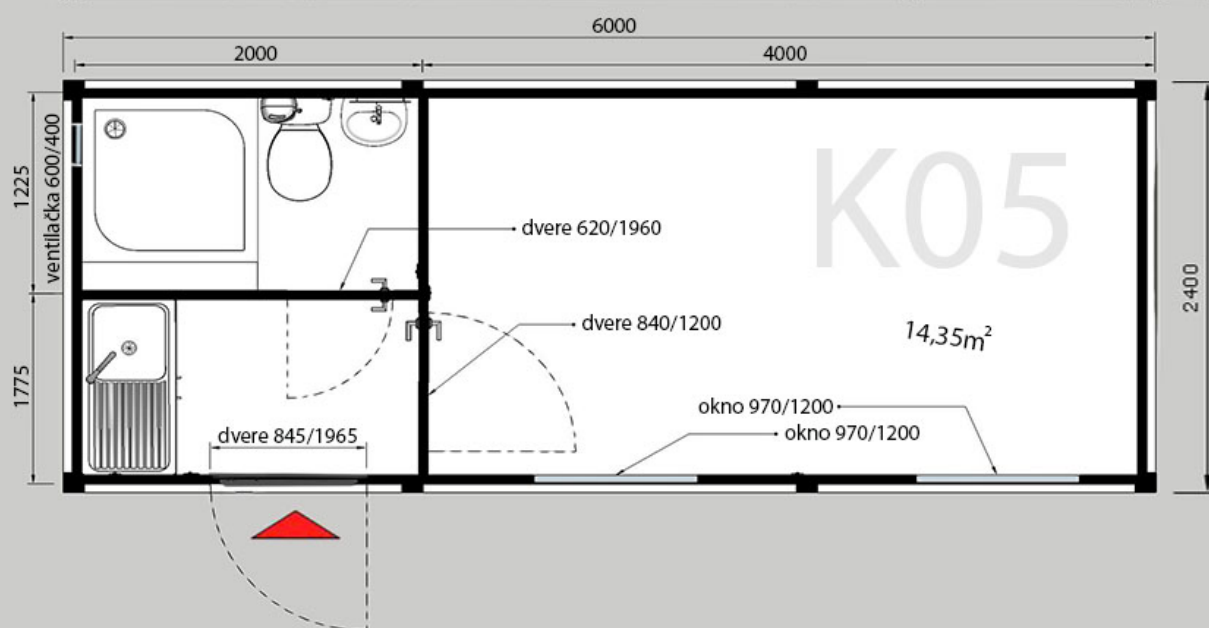

Technická špecifikácia :	Strana: 1/1	Označenie:	Dátum:
sendvič panel rám - ľahká oceľ		K05	2.3.2022
www.kontajnery.sk www.baugrup.sk		BAUGRUP s.r.o.	

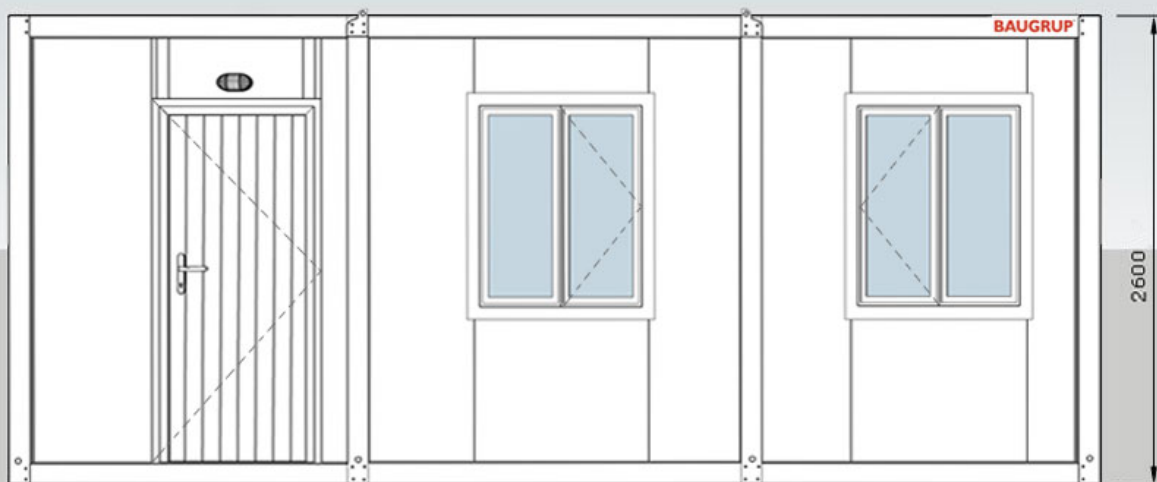